

Vorlesung Unix-Praktikum

8. if-Verzweigungen und Variablen

Dirk Frettlöh

Folien nach Carsten Gnörlich

Technische Fakultät
Universität Bielefeld

4. Dezember 2019

Willkommen zur achten Vorlesung

Was gab es beim vorvorletzten Mal?

- ▶ Dateiverwaltung
- ▶ Aliase
- ▶ Shellskripte
- ▶ echo und grep

Unix-
Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case

Willkommen zur sechsten Vorlesung

Was machen wir heute?

Unix-
Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case

Shell-Skripte

Wiederholung: Shellskript

Prinzipieller Aufbau eines Shell-Skriptes

- ▶ Textdatei mit folgendem Inhalt:

```
#!/bin/bash
```

Shell zum Ausführen des Skriptes

```
echo Hallo  
echo ich bin ein  
echo Shellskript
```

Aufrufe, wie Ihr sie auch
direkt eintippen würdet

Unix-
Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte
Wiederholung

Verzweigungen

if
test
grep

Variablen

case

Shell-Skripte

Wiederholung: Parameterübergabe

Beispiel zur Übergabe von Parametern:

```
#!/bin/bash
```

```
echo "Erstes : $1"
```

```
echo "Zweites: $2"
```

```
echo "Drittes: $3"
```

```
echo "Anzahl : $#"
```

```
echo "Alle   : $*"
```

Unix-
Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case

Shell-Skripte

Wiederholung: Datei mit Überschrift sortieren

Unix-
Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case


```
#!/bin/bash
```

```
head -2 $1 ; tail -n +3 $1 | sort -k $2 -n
```

```
$ hsort2.bash planeten2.txt 2
```

Fallunterscheidungen

Motivation

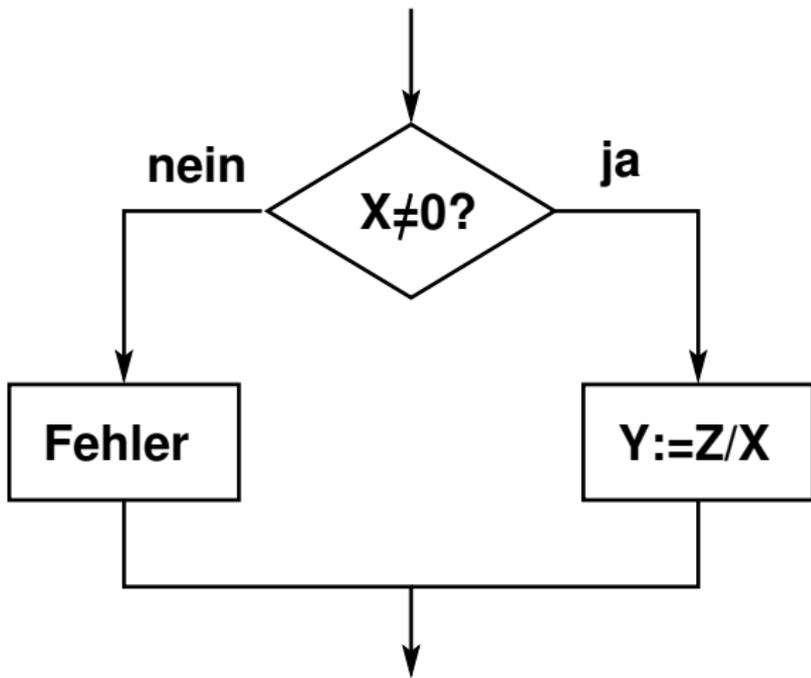

Unix-

Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case

Fallunterscheidungen

Bedingte Ausführung

Bedingte Ausführung: if ... then ... else
oder auf Deutsch: wenn ... dann ... sonst

Wenn diese **Bedingung** erfüllt ist...

```
if test $1 = "eins"
then
    echo "$1 ist gleich eins"
else
    echo "$1 ist ungleich eins"
fi
```

dann mache dies
(Bedingung **erfüllt**)

sonst (**nicht erfüllt**) mache das

Bei = auf Leerzeichen achten: `_=_`

Unix-
Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case

Fallunterscheidungen

Beispiel: Funktionalität von hsort und hsort2 zusammenfassen

Unix-
Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case

```
#!/bin/bash

if test $# = 1 # 1 Argument?
then          # ja, Aufruf wie hsort
    head -2 $1 ; tail -n +3 $1 | sort
else         # nein, Aufruf wie hsort2
    head -2 $1 ; tail -n +3 $1 | sort -k $2 -n
fi
```

Fallunterscheidungen

Vorhandensein einer Datei als Bedingung

Unix-
Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case

```
if test -r $1
then
    echo "Die Datei $1 ist vorhanden und lesbar!"
else
    echo "Schade, $1 kann nicht geöffnet werden!"
fi
```

Fallunterscheidungen

Fehlertolerante Skripte

Unix-
Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case

```
if test ! -r $1      Negiert die Bedingung (" wenn nicht ...")
then
    echo "Die Datei $1 ist nicht vorhanden!"
    exit 1
fi
```

← Bricht das Skript an dieser Stelle ab

```
if test $# = 1
then
    head -2 $1; tail +3 $1 | sort
else
    head -2 $1; tail +3 $1 | sort -k $2 -n
fi
```

Fallunterscheidungen

Schreibweisen; test und []

Unix-
Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case

Gesamter if-Ausdruck in einer Zeile:

```
if test -r datei.txt; then echo da; else echo fehlt; fi
```

- ▶ Ausdruck durch Semikolon trennen!

test hat zwei äquivalente Schreibweisen:

```
if test -r datei.txt; then ...
```

```
if [-r datei.txt]; then ...
```

- ▶ bei der [...] -Variante auf die Leerzeichen `-` achten!

Fallunterscheidungen

(wichtigste) Testmöglichkeiten mit Zeichenketten

```
test "$1" = "hallo"    # Zeichenkette gleich "hallo"?
```

```
test "$1" != "hallo"  # Zeichenkette nicht "hallo"?
```

```
test -z "$1"          # $1 ist die leere Zeichenkette
```

```
test -n "$1"          # $1 ist nicht die leere Zeichenkette
```

(Nur) bei Zeichenketten: Variablen in "" setzen ("\$1")

Unix-
Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case

Fallunterscheidungen

(wichtigste) Testmöglichkeiten mit Zeichenketten

```
test "$1" = "hallo"    # Zeichenkette gleich "hallo"?
```

```
test "$1" != "hallo"  # Zeichenkette nicht "hallo"?
```

```
test -z "$1"          # $1 ist die leere Zeichenkette
```

```
test -n "$1"          # $1 ist nicht die leere Zeichenkette
```

(Nur) bei Zeichenketten: Variablen in "" setzen ("\$1")

- ▶ sonst Syntaxfehler wenn Variable = leere Zeichenkette

Unix-
Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case

Fallunterscheidungen

Testmöglichkeiten mit Ganzzahlen

Unix-
Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case

test \$1 -eq 42 # Zahl = 42? *equal*

test \$1 -gt 42 # Zahl > 42? *greater than*

test \$1 -ge 42 # Zahl \geq 42? *greater or equal*

test \$1 -lt 42 # Zahl < 42? *less than*

test \$1 -le 42 # Zahl \leq 42? *less or equal*

test \$1 -ne 42 # Zahl \neq 42? *not equal*

Fallunterscheidungen

(wichtigste) Testmöglichkeiten bzgl. Dateien

```
test -f $1 # Datei $1 existiert und ist reguläre Datei
```

```
test -r $1 # Datei $1 existiert und ist lesbar
```

```
test -w $1 # Datei $1 existiert und ist schreibbar
```

```
test -x $1 # Datei $1 existiert und ist ausführbar
```

```
test -d $1 # $1 existiert und ist ein Verzeichnis
```

- ▶ es gibt noch mehr tests
- ▶ siehe man test

Unix-
Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case

Fallunterscheidungen

logisches UND zwischen zwei Vergleichen

Unix-
Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case

```
if test "$1" = "rot" && test "$2" = "blau" ; then
    echo wahr
else
    echo falsch
fi
```

```
$ ./skript.bash rot blau
```

```
wahr
```

```
$ ./skript.bash gruen blau
```

```
falsch
```

```
$ ./skript.bash rot gruen
```

```
falsch
```

```
$ ./skript.bash blau rot
```

```
falsch
```

Wahrheitstabelle log. UND:

<u>wahr</u> \wedge <u>wahr</u>	=	<u>wahr</u>
<u>wahr</u> \wedge falsch	=	falsch
falsch \wedge <u>wahr</u>	=	falsch
falsch \wedge falsch	=	falsch

Fallunterscheidungen

logisches ODER zwischen zwei Vergleichen

Unix-
Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case

```
if test "$1" = "rot" || test "$2" = "blau" ; then
    echo wahr
else
    echo falsch
fi
```

```
$ ./skript.bash rot blau
wahr
$ ./skript.bash rot xxx
wahr
$ ./skript.bash xxx blau
wahr
$ ./skript.bash xxx xxx
falsch
```

Wahrheitstabelle log. ODER:

<u>wahr</u> ∨ <u>wahr</u>	=	<u>wahr</u>
<u>wahr</u> ∨ falsch	=	<u>wahr</u>
falsch ∨ <u>wahr</u>	=	<u>wahr</u>
falsch ∨ falsch	=	falsch

Fallunterscheidungen

Komplexe Ausdrücke über UND und ODER

Unix-
Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case

```
if test "$1" = "rot" &&  
    (test "$2" = "apfel" || test "$2" = "kirsche") ; then  
    echo wahr  
else  
    echo falsch  
fi
```

```
$ ./skript.bash rot apfel  
wahr  
$ ./skript.bash rot kirsche  
wahr  
$ ./skript.bash rot banane  
falsch  
$ ./skript.bash gruen apfel  
falsch
```

$\underline{W} \wedge (\underline{W} \vee \underline{W})$	=	\underline{W}
$\underline{W} \wedge (\underline{W} \vee \underline{F})$	=	\underline{W}
$\underline{W} \wedge (\underline{F} \vee \underline{W})$	=	\underline{W}
$\underline{W} \wedge (\underline{F} \vee \underline{F})$	=	\underline{F}
$\underline{F} \wedge (\underline{W} \vee \underline{W})$	=	\underline{F}
$\underline{F} \wedge (\underline{W} \vee \underline{F})$	=	\underline{F}
$\underline{F} \wedge (\underline{F} \vee \underline{W})$	=	\underline{F}
$\underline{F} \wedge (\underline{F} \vee \underline{F})$	=	\underline{F}

Fallunterscheidungen

Wahrheitswerte von Kommandos

Unix-
Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case

Kommandos wie `grep` und `diff` haben Wahrheitswerte:

`grep wort datei` true \Leftrightarrow `datei` enthält `wort`

`diff datei1 datei2` true \Leftrightarrow `datei1` und `datei2` sind gleich

Beispiele:

```
if grep hallo datei.txt; then ...
```

```
if echo $1 | grep hallo; then ...
```

u.s.w.

- ▶ bei *Pipes* gilt der Wert des letzten Befehls

Fallunterscheidungen

Wahrheitswerte von Kommandos

Unix-
Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case

```
#!/bin/bash
```

```
if grep -q -i $1 planeten.txt; then  
    echo $1 ist ein Planet  
else  
    echo $1 ist kein Planet  
fi
```

```
$ ./skript.bash erde  
erde ist ein Planet  
$ ./skript.bash pluto  
pluto ist kein Planet
```

grep -q: quiet; unterdrückt Ausgabe von grep

Variablen

Variablenzuweisungen

Unix-
Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case

Wert an Variablen zuweisen:

keine Leerzeichen!


`$ wort=eins`

Variablenwert benutzen / ausgeben:

```
$ echo $wort
```

```
eins
```

Variablen

Datentypen

Unix-
Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case

Variablen sind “schwach getypt”

- ▶ werden automatisch als Zeichenkette oder Zahl benutzt

Beispiel:

```
$ a=1
```

```
$ b="2"
```

```
$ if test $a -lt $b; then echo wahr; fi  
wahr
```

```
$ if test $a = "1"; then echo wahr; fi  
wahr
```

```
$ if test $a -lt "zwei"; then echo true; fi
```

```
bash: test: zwei: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
```

Variablen

Variablenzuweisungen aus Shell-Aufrufen

Unix-
Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case

Zwischenspeichern von Programmausgaben:

```
$ a=$(echo -n Linux | wc -m)
```

```
$ echo $a
```

```
5
```

Auch eine komplette Zeile kann man sinnvoll speichern:

```
$ a=$(ls -l eins.txt)
```

```
$ echo $a
```

```
-rw-r--r-- 1 cg stud 4502 17. Nov 16:38 eins.txt
```

- ▶ Mehrzeilige Ausgaben besser nicht in Variablen packen!

Variablen

Variablen als Zeichenketten verarbeiten

Unix- Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case

```
$ name=datei
$ verz=/home/juser
$ pfad=$verz/$name.jpg
$ echo $pfad
/home/juser/datei.jpg
```

Variablen

Variablen als Zeichenketten: Sonderfälle

Variablennamen durch Klammern vom Text abtrennen:

```
$ name=zeichen  
$ echo ${name}kette  
zeichenkette
```

Leerzeichen durch Anführungszeichen ("...") erhalten:

```
$ a=eins  
$ b=zwei  
$ c="$a $b"  
$ echo $c  
eins zwei
```

Unix-
Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case

Variablen

Variablen und Arithmetik

Unix-
Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case

`$((...))`: Arithmetischen Ausdruck auswerten

```
$ echo $((3+5))
```

```
8
```

Mit Variablen:

```
$ a=9
```

```
$ b=3
```

```
$ echo $((a*b))
```

```
27
```

- ▶ Im arithm. Ausdruck darf man `a` statt `$a` schreiben

Variablen

Arithmetische Operatoren

+	Addition
-	Subtraktion
*	Multiplikation
/	ganzzahlige Division
%	Modulo (Rest der Division)
**	Potenz

Beispiel:

```
$ echo $((23 / 5))
```

```
4
```

```
$ echo $((23 % 5))
```

```
3
```

Unix-
Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case

Variablen

Zufallszahlen und Modulo

Unix-
Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case

- ▶ Shell kann nur Ganzzahlen verarbeiten
- ▶ Fließkommazahlen → später

Variablen

Zufallszahlen und Modulo

- ▶ Shell kann nur Ganzzahlen verarbeiten
- ▶ Fließkommazahlen → später

`$RANDOM`: liefert Zufallszahl zwischen 0...32767

Würfel mit 6 Seiten simulieren:

```
$ echo $((1+RANDOM%6))
```

Unix-
Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case

Mehrfache Fallunterscheidungen

case

case: Mehrfache Fallunterscheidung

```

    ↙ Entscheidungvariable
case $1 in
  null) echo 0
  ;;
  ↙ potentieller Wert von $1
eins) echo 1 ← Befehl(e) die bei $1=eins
                 ausgeführt werden sollen
  ;;
    ↙ Ende dieses Falls
  ...
*) echo "$1 ist keine Ziffer"
  ;;
esac
    ↙ Auffangebene:
      alle vorherigen Fälle unzutreffend
```

Unix-
Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case

Mehrfache Fallunterscheidungen

Lösung mit if

Würfel mit Kommentar:

```
#!/bin/bash

wurf=$((1+RANDOM%6))

if test $wurf = 1; then
    echo "Oh je, eine 1"
else
    if test $wurf = 6; then
        echo "Juhu, eine 6"
    else
        if test $wurf = 5; then
            echo "Gut, eine 5"
        else
            echo "Eine $wurf"
        fi
    fi
fi
```

Unix-
Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case

Mehr Elemente von Shellskripten

Lösung mit case

Unix-
Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case

```
#!/bin/bash

wurf=$((1+RANDOM%6))

case $wurf in
    1)    echo "Oh je, eine 1"
        ;;
    6)    echo "Juhu, eine 6"
        ;;
    5)    echo "Gut, eine 5"
        ;;
    *)    echo "Eine $wurf"
        ;;
esac
```

Überblick

Unix-Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case

- ▶ `if...then...else`
- ▶ `test` (auf Gleichheit, Vorhandensein einer Datei...)
- ▶ `grep -q` (für `test`, "quiet")
- ▶ `$((...))` Arithmetische Ausdrücke auswerten
- ▶ `case` (wie `if`, mehr Fälle)

- ▶ Variablen: z.B. `wurf=...`, `$wurf`
- ▶ Umgebungsvariable `RANDOM`

Ende der heutigen Vorlesung

Unix-
Praktikum

Dirk Frettlöh

Shellskripte

Wiederholung

Verzweigungen

if

test

grep

Variablen

case

Vielen Dank fürs Zuhören!

Bis nächste Woche!